OMNILUX®

# OMNILUX Entladungslampenset:HSD,OSD,HMI,OMI

**Art.-Nr.: 09004206**

GTIN:

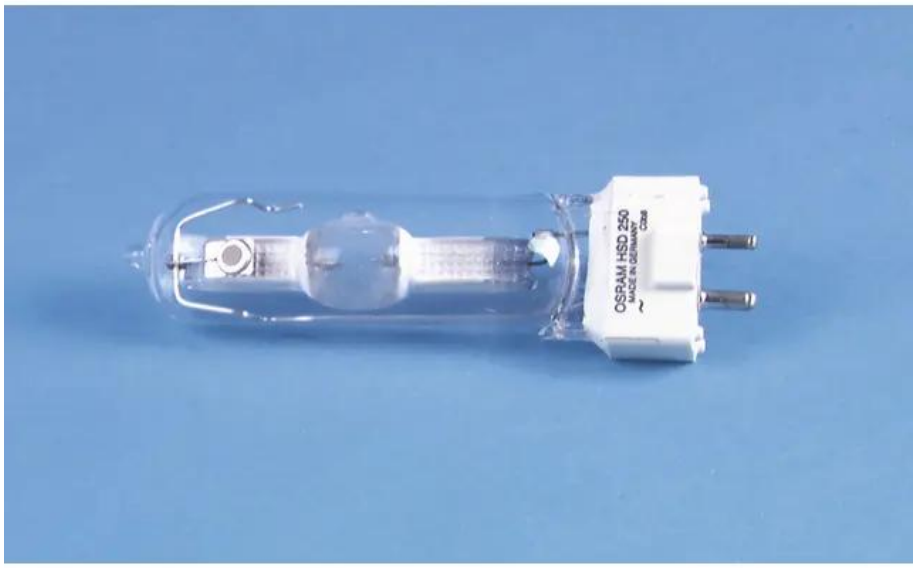

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

**OSRAM HSD 250/60 4ArXS GY-9,5 2000h**

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum (zwischen 4500 und 6500 K)
- Konstantes Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OMNILUX OSD 90V/250W GY-9,5 1500h 6700K**

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OSRAM HMI 575/GS 95V/575W SFc-10 1000h**

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt

### Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OMNILUX OMI 575 95V/575W SFc-10 500h**

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OSRAM HMI 1200W/DXS 100V/1200W SFc15.5**

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFc-15 5600K**

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Heißzündfähig
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 1,20 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OSRAM HSD 250/60 4ArXS GY-9,5 2000h**

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 90 V |
| Nennleistung: | 250 W |
| Sockel/Fassung: | GY9.5 |
| Lampenart: | Metalldampflampe |
| Farbtemperatur: | 6000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 85 Ra |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 2000 h |
| Lichtstrom: | 17000 lm |
| Lampenstrom: | 3,1 A |
| Maße (LxD): | 108x23 mm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OMNILUX OSD 90V/250W GY-9,5 1500h 6700K**

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 90 V |
| Nennleistung: | 250 W |
| Sockel/Fassung: | GY9.5 |
| Lampenart: | Metalldampflampe |
| Farbtemperatur: | 6700K |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 1500 h |
| Lichtstrom: | 16000 lm |
| Lampenstrom: | 3,5 A |
| Maße (LxD): | 108x22,5 mm |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| EPREL-Nr: | 2033780 |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OSRAM HMI 575/GS 95V/575W SFc-10 1000h**

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 95 |
| Nennleistung: | 575 W |
| Sockel/Fassung: | SFc10 |
| Lampenart: | Metalldampflampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar<br>Heißzündfähig |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur: | 6000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Bauform: | Zweiseitig gesockelt |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 1000 h |
| Lichtstrom: | 49000 lm |
| Lampenstrom: | 7 A |
| Maße (LxD): | 136x21 mm |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OMNILUX OMI 575 95V/575W SFc-10 500h**

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 95 |
| Nennleistung: | 575 W |
| Sockel/Fassung: | SFc10 |
| Lampenart: | Entladungslampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Bauform: | Zweiseitig gesockelt |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 500 h |
| Lichtstrom: | 49000 lm |
| Lampenstrom: | 7 A |
| Maße (LxD): | 136x21 mm |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1507637 |

**OSRAM HMI 1200W/DXS 100V/1200W SFc15.5**

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 100 |
| Nennleistung: | 1200 W |
| Sockel/Fassung: | SFc15 |
| Lampenart: | Entladungslampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Farbtemperatur: | 6000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 1000 h |
| Lichtstrom: | 110000 lm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Lampenstrom: | 13,8 A |
| Maße (LxD): | 220x27 mm |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFc-15 5600K**

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 100 |
| Nennleistung: | 1200 W |
| Sockel/Fassung: | SFc15 |
| Lampenart: | Metalldampflampe; Entladungslampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Farbtemperatur: | 5600K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 80 Ra |
| Bauform: | Zweiseitig gesockelt |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 750 h |
| Lichtstrom: | 110000 lm |
| Lampenstrom: | 13,8 A |
| Maße (LxD): | 220x28 mm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.