


## RELACART UT-200 Bodypack mit HM-800S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055225  
GTIN: 4026397612639

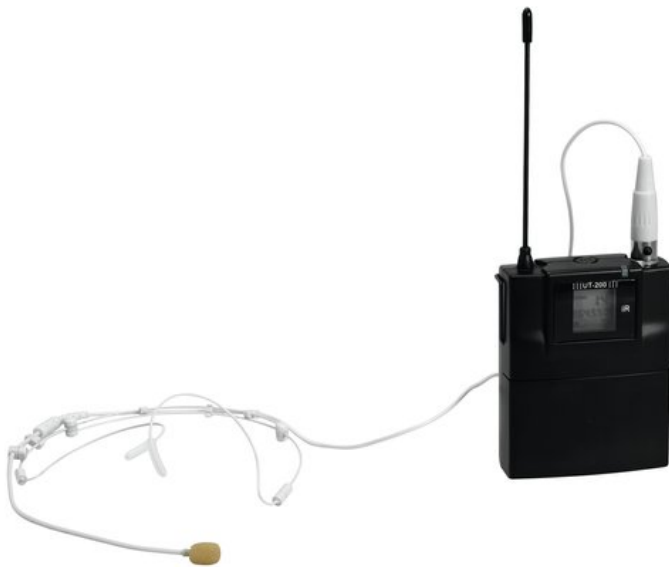

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Taschensender passend zum Empfänger WAM-400
- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
- Inkl. Kopfbügelmikrofon HM-800S
- Lavaliermikrofon LM-C400 als Zubehör erhältlich
- Piloton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger
- Reichweite bei Sichtkontakt 80 Meter
- LED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz, Kanal und Gruppe
- Stummschaltung
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Hohe Batterieleistung für bis zu 11 Stunden Dauerbetrieb
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Batterie (Typ AA), nicht inkl.
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397612639  
Gewicht: 0,35 kg  
Länge: 0.29 m  
Breite: 0.11 m  
Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

Typ: Taschensender mit Mikrofon  
Stromanschluss: Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)

Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 8,4 cm
Gewicht:	180 g
Sendefrequenzen:	90  10 Kanalbänke mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Kanälen
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzhub:	±45 kHz
Modulation:	FM
Reichweite:	80 m (bei Sichtkontakt)
Anschluss:	4-pol. Mini-XLR-Buchse (liefert 5 V)
Stromverbrauch:	110 mA
Kopfbügelmikrofon:	
Typ:	Elektret
Richtcharakteristik:	Kugel
Empfindlichkeit:	-47 dB
Impedanz:	2,2 kOhm
Spannungsversorgung:	2-10 V DC
Anschluss:	Kabel mit 4-pol. Mini-XLR-Stecker
Kabellänge:	100 cm
Maße Kapsel:	6 x 5 mm