


## OMNITRONIC XIRA-215A Haut-parleur actif 2 voies FIR-DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,35", LF: 300 W RMS, HF: 50 W RMS

Réf. : 11039019

GTIN: 4026397699678

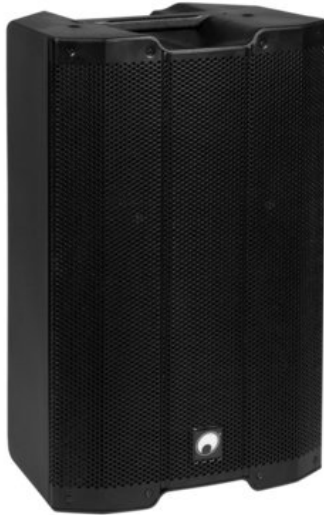

**Prix de catalogue: 451.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Système actif 15/2 full range pour applications mobiles live et DJ
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Double bride
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Presets DSP: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397699678

Poids: 23,25 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.75 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 400 W

Classe de protection: SK I

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                                     |
| Capacité de charge:       | Nominale: 300W RMS LF<br>Nominale: 50W RMS HF  |
| Plage de fréquence:       | 40 - 20000 Hz  |
| Sensibilité:              | 96 dB  |
| Pression acoustique max.: | 121 dB   |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique FIR Filter  |
| Presets DSP:              | MUSIC; DJ; MONITOR; SUB  |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0°/5°)   |
| Commutation:              | Class D Biamp  |
| Éléments de commande:     | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume<br>par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée,<br>Réglage de la tonalité   |
| Circuit de protection:    | Limiteur   |
| État LED:                 | Power, Signal, Clip, presets DSP   |
| Connexions:               | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches   |
| Entrée des canaux:        | 1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton<br>rotatif<br><br>1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du<br>canal via Bouton rotatif |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 15"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,35"   |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact  |
| Type de construction:     | Bassreflex   |
| Poignée de transport:     | 2 Pièce  |
| Matériau:                 | Plastique  |
| Couleur:                  | Noir   |
| Dimension:                | Longueur : 41 cm<br>Largeur : 43 cm<br>Hauteur : 70 cm   |
| Poids:                    | 21,35 kg   |