


EUROLITE Set 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX + Case mit Ladefunktion

8x IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs und WDMX inkl. PRO Flightcase mit Ladefunktion

Art.-Nr.: 2000741

GTIN: 4026397681543

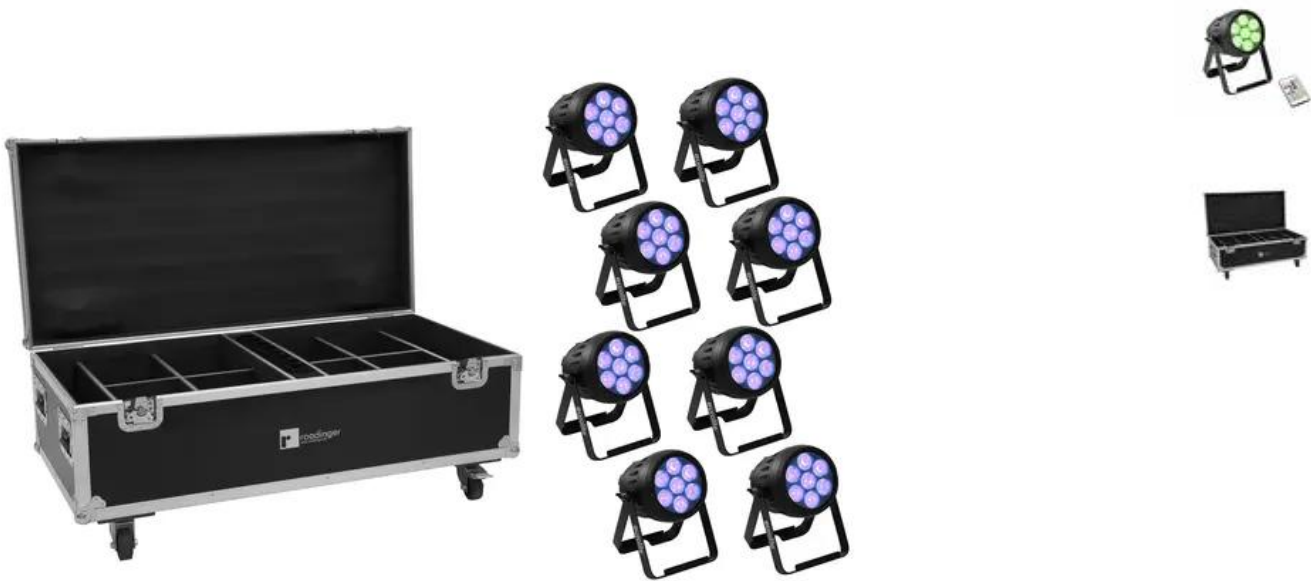

Features:

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 7 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681543

Gewicht: 78,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.85 m

Sperrgut

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit 8 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
- 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht: 69,65 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8° Frostfilter 15° Frostfilter 19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15° Frostfilter 31° Frostfilter 43°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 23,4 cm Tiefe: 28,0 cm Höhe: 17,0 cm
Gewicht:	5,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	18 cm x 25 cm x 28 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 51,5 cm x 26 cm
Maße:	Breite: 115 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 49 cm
Gewicht:	27,65 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Kabellänge:	1,2 m

Lieferumfang:

8 x EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Frostfilter
- 2 x Schrauben
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Montagebügel

1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Lenkrollen
- 16 x Schrauben
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung