


EUROLITE Set 4x LED PIX-16 QCL Leiste + Case

Art.-Nr.: 20000992

GTIN: 4026397728422

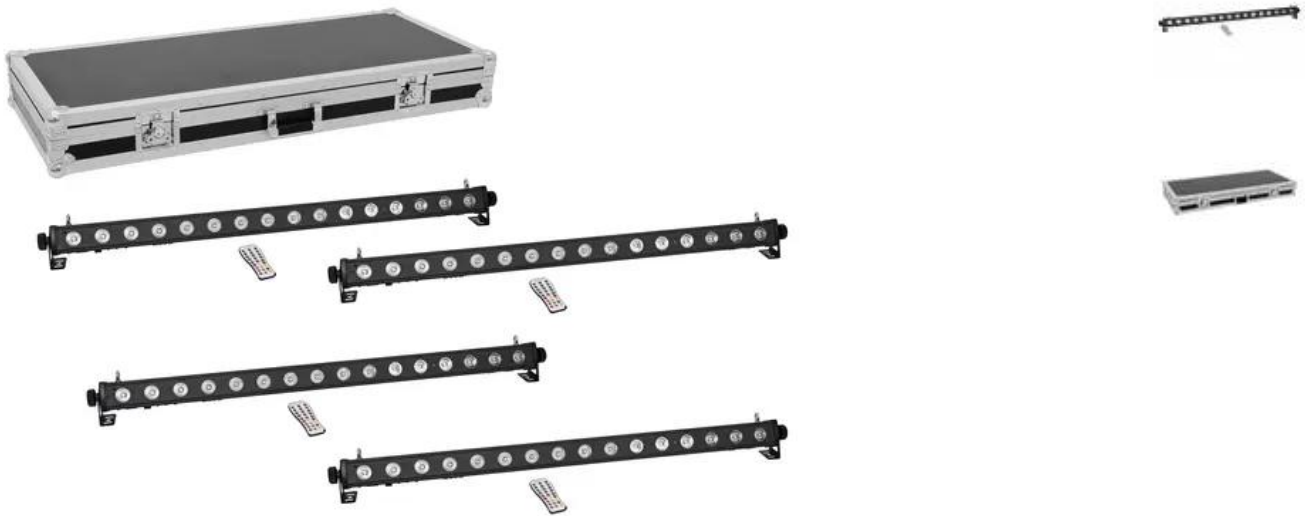

Features:

EUROLITE LED PIX-16 QCL Leiste

LED-Lichteffektleiste mit 16 x 4-W-RGBW-LED (4in1), inkl. IR-Fernbedienung

- 16 LEDs 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt
- 21 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397728422

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	20,46 kg
----------	----------

EUROLITE LED PIX-16 QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 108 cm Breite: 6,5 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,39 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 117 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	10,90 kg

Lieferumfang:

1 x Leiste
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Montagebügel
 2 x Schrauben
 2 x Unterlegscheibe