


EUROLITE LSD-25E MK2 Sonder / per m²

Sondermaße für die LED Soft Displays (Basisversion)

Art.-Nr.: 80503239

GTIN: 4026397542608

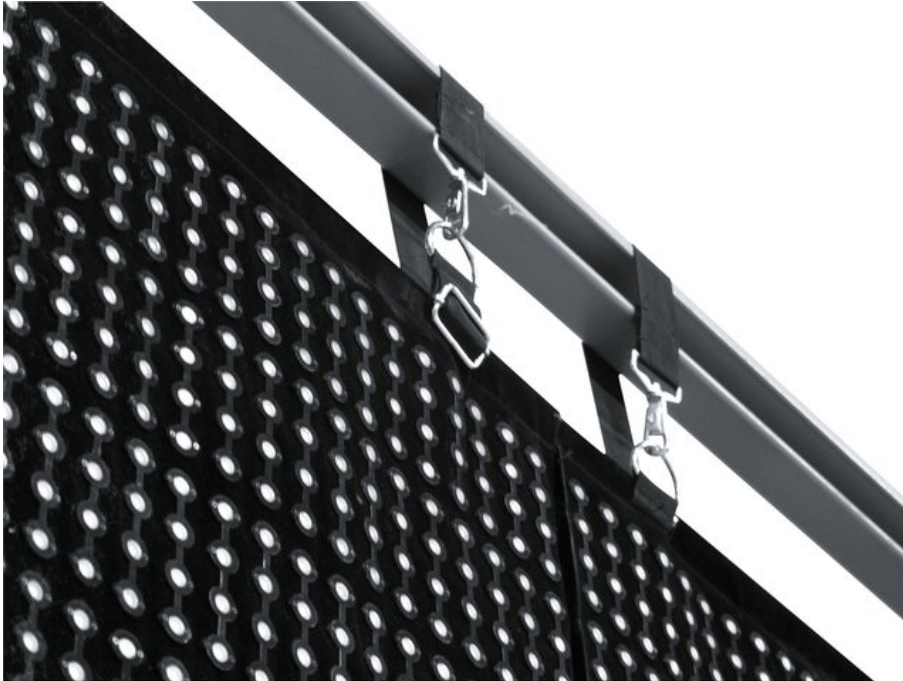

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Fertig konfektionierte LED Soft Displays (Basisversion) nach Ihren Wunschmaßen - kontaktieren Sie unser Verkaufsteam!
- Konfektion des Modells LSD-25E möglich in Schritten zu 0,4 Metern (entspricht 16 Pixel)
- Maximale Größe 1280 x 1024 Pixel
- Für schnelle 2-Mann-Installation und unkomplizierten Transport wird eine Größe von 5 Metern je Displays empfohlen
- Abrechnung per Quadratmeter
- Erhältlich in Schwarz und Weiß
- Reguläre Lieferzeit per Seefracht: etwa 9 Wochen
- Kurzfristige Lieferung per Luftfracht: etwa 4 Wochen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397542608

Gewicht: 7,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 40,00 W |
| Schutzart: | IP44 |
| Maße: | Breite: 1,2 m Höhe: 1,6 m |
| Gewicht: | 7,50 kg |
| Auflösung (B x H): | 48 x 64 Pixel |
| Pixelabstand: | 25 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Pixel-dichte: | 1600/m ² |
| Pixel-Konfiguration: | Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 3528 |
| Lebensdauer: | ca. 100000 Stunden |
| Display-Anschluss: | DVI/RJ45 |
| Anzeigemodus: | synchron zum Video |
| Drivemodus: | 1/8 Scan |
| Bildschirmauflösung: | max. 1280 x 1024 (LED Studio) max. 1024 x 896 (LED Show T9) |
| Helligkeit: | 585 cd/m ² (Nits) |
| Blickwinkel: | 120° |
| Aktualisierungsrate: | 60 Hz |
| Wiederholrate: | 600 Hz |
| Farben: | 16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256) |
| Betriebstemperatur: | -10 bis 45 °C |
| Luftfeuchte: | 10 bis 90 % |
| Maße (B x H): | 1200 x 1600 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |