eurolite®

EUROLITE GD-37.5 LED-Kachel 200x600mm

LED-Display für Video- und Pixelmapping-Anwendungen

Art.-Nr.: 80503576

GTIN: 4026397561517

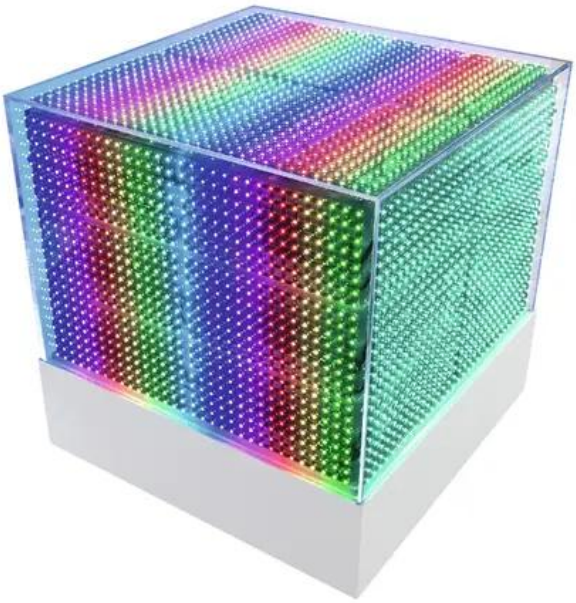



Features:

- Modulares LED-Display für Video- und Pixelmapping-Anwendungen
- Helle und farbenfrohe Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- 37,5 mm Pixelabstand
- 128 Pixel (8 x 16)
- RGB-SMD-5050-LEDs
- Transparentes Design
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- Ideal für Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Ansteuerung per separat erhältlichem AIO-Prozessor und PC-Software
- 128 LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561517

Gewicht: 0,49 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.01 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	24V DC
Gesamtanschlusswert:	12 W
LED-Typ:	128 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Bild:	Max. 8x16 px Pixelabstand 37,5 mm Pixeldichte 711/m² Helligkeit 850cd/m²
Maße:	Breite: 600 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Höhe: 200 cm
Gewicht:	0,46 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.