

Halogen Niedervolt spezial

ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24



Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichmäßig weißes Licht und die Lichtbündelintensität sorgt für klare Farben auf der Bühne.

Produkt Daten

• General Information

Socket	GX5.3 [GX5.3]
ANSI-Code	ELC/5H
Betriebsstellung	S90 [Sockel nach unten +/-90°]
Hauptanwendungsgebiet	Projektion
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	500 h

• Light Technical

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3400 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	250 W
Voltage (Nom)	24 V

• Controls and Dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanical and Housing

Kolbenmaterial	Quartzglashbrenner ohne UV-Block
----------------	----------------------------------

Reflektoroberfläche	Glatt
Glühfadenabmessungen BxH	-

• Luminaire Design Requirements


Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	400 °C
Arbeitsabstand WD	32 mm

• Product Data

Gesamt-Produktcode	871150041347530
Bestell-Produktname	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC - Produkt	8711500413475
Bestellcode	41347530
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
Material-Nr. (12NC)	924862720540
Nettogewicht (Einzelteil)	0.024 kg


PHILIPS

Abmessungsskizzen

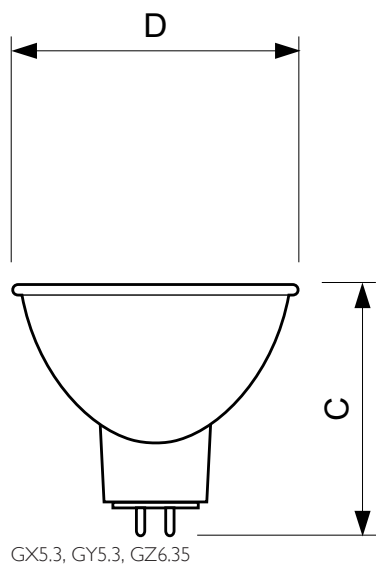

ELC/5H 250W GX5.3 24V

Product	D	C
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44.5 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 24
Änderungen vorbehalten