


OMNITRONIC PAS-215A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Enceinte active et woofer 15", pilote 1", 400 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11039557

GTIN: 4026397739305

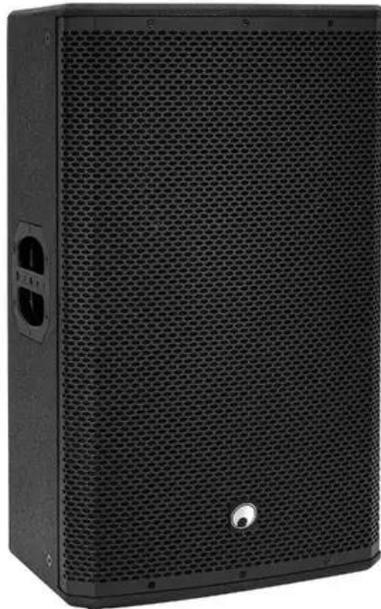

Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson multifonctionnel trapézoïdal (multiplex) avec écran incliné
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739305

Poids: 25,85 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.80 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 700 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 800W LF Nominale: 400W RMS LF Programme: 100W HF Nominale: 50W RMS HF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Dispersion:	90° x 60°
Refroidissement:	1 x ventilateur
Low Cut:	100Hz, commutable
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC PAS-215A MK4
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Système d'enregistrement:	Double bride:
Points d'accroche:	12 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Commutateur de source; Connect, Commutateur Low-Cut
Circuit de protection:	Limiteur; Transitoires de démarrage
État LED:	Power, Signal, Pic, Low Cut, Appairage; Stéréo, presets DSP
Connexions:	Entrée: Mic-Line-Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bomeur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x tweeter 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 15 mm, verni
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 41,5 cm Profondeur : 71 cm

Hauteur : 40 cm

Poids:

23,60 kg
