


## OMNITRONIC PAS-215A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Enceinte active et woofer 15", pilote 1", 400 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11039557

GTIN: 4026397739305

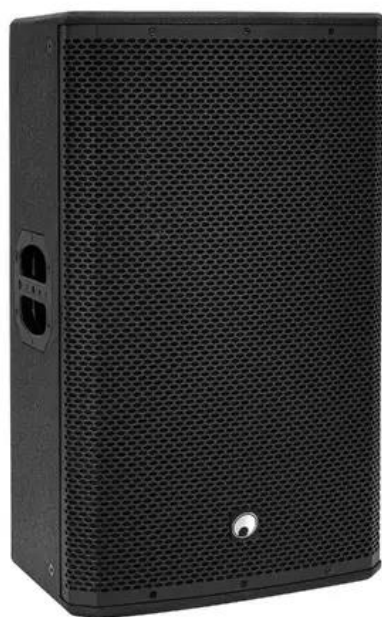

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson multifonctionnel trapézoïdal (multiplex) avec écran incliné
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739305

Poids: 25,85 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.80 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                        |
| Puissance totale de raccordement: | 700 W                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fusible de l'appareil:       | 5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacité de charge:          | Programme: 800W LF<br>Nominale: 400W RMS LF<br>Programme: 100W HF<br>Nominale: 50W RMS HF                                                                                                                                                                   |
| Plage de fréquence:          | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pression acoustique max.:    | 125 dB                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DSP:                         | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                              |
| Presets DSP:                 | MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dispersion:                  | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Refroidissement:             | 1 x ventilateur                                                                                                                                                                                                                                             |
| Low Cut:                     | 100Hz, commutable                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commande:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bluetooth:                   | Avec lien stéréo (TWS)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | OMNITRONIC PAS-215A MK4                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portée:                      | Bluetooth: jusqu'à 10m                                                                                                                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement:    | Double bride:                                                                                                                                                                                                                                               |
| Points d'accroche:           | 12 x Filetage M8; 4 x Filetage M10                                                                                                                                                                                                                          |
| Commutation:                 | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                                                               |
| Éléments de commande:        | Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Commutateur de source; Connect, Commutateur Low-Cut                                                                                    |
| Circuit de protection:       | Limiteur; Transitoires de démarrage                                                                                                                                                                                                                         |
| État LED:                    | Power, Signal, Pic, Low Cut, Appairage; Stéréo, presets DSP                                                                                                                                                                                                 |
| Connexions:                  | Entrée: Mic-Line-Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                       |
| Enceinte:                    | 1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello<br><br>Bobine mobile graves 3"<br>1 x tweeter 1" avec aimant en ferrite<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75" |
| Type d'enceinte:             | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de construction:        | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poignée de transport:        | 2 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériau:                    | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 15 mm, verni                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur:                     | Noir                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimension:                   | Largeur : 41,5 cm<br>Profondeur : 71 cm<br>Hauteur : 40 cm                                                                                                                                                                                                  |
| Poids:                       | 23,60 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x boîtier compact
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité