


## PSSO KX-P212A 2-way Speaker, active, DSP

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 700 W RMS,

Réf. : 11041180

GTIN: 4026397743920

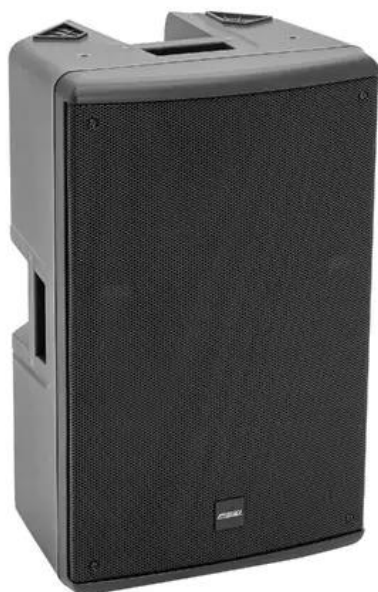

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
- High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Système bass-reflex à 2 voies
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Presets DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397743920

Poids: 19,83 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.69 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1000 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)                                                                                                                                     |
|                           | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie de courant:        | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacité de charge:       | 700W RMS<br>Pic: 1400W                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plage de fréquence:       | 56 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pression acoustique max.: | 135 dB                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique FIR Filter                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presets DSP:              | LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:          | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement: | Bride:                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Points d'accroche:        | 3 x Filetage M10                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commutation:              | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Éléments de commande:     | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Commutateur de sensibilité à l'entrée, DSP preset switch, Contrôle du volume par canal                                                                                                                                        |
| Circuit de protection:    | Surchauffe; Tension continue; Court-circuit; Limiteur                                                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                 | Power, Signal, Clip                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connexions:               | Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                   |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello<br><br>Bobine mobile graves 3"<br>1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite<br><br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poignée de transport:     | 3 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau:                 | Polypropylène PP, thermolaqué                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur:                  | Noir, mat                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 35 cm<br>Profondeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 63 cm                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids:                    | 17,75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conception du câble:      | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur du câble:        | 2,5 m amovible                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Contenu de la livraison:

---

1 x tête d'ampli  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi