CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur CT12 G2 large bande à 2 voies

Réf. : 11043668
GTIN:

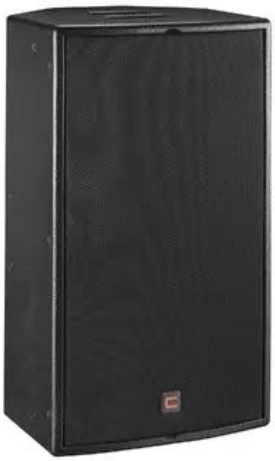

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
  L'étendue des fournitures
- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 900W Nominale: 450W RMS
Plage de fréquence:	50 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	130 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Points d'accroche:	17 x Filetage M8
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Matériau du panier : Aluminium

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 62 cm Profondeur : 34,5 cm Hauteur : 35,6 cm
Poids:	20,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.