


## CELTO ACOUSTIQUE CT12 G3 2-Way Fullrange Loudspeaker

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043675

GTIN:

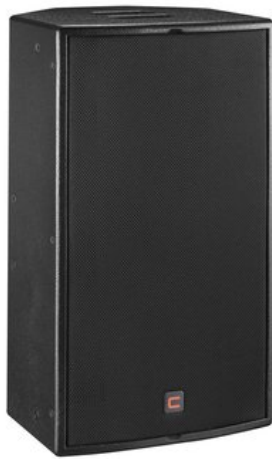

**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
  - Avec points de vol
  - Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; Scène; Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; salle polyvalente
  - Double bride
- L'étendue des fournitures**
- 1 x tête d'ampli

### Logistique

### Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 600W AES Programme: 1200W Pic: 2400W
Plage de fréquence:	50 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB
Pression acoustique max.:	131 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/10°)

Points d'accroche:	17 x Filetage M8
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves 3" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) 1 x Pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 35,6 cm Profondeur : 34,5 cm Hauteur : 62,0 cm
Poids:	23,45 kg