



EUROLITE KLS-Kombo Pack 9

Universal mobile light set

Réf. : 42109549

GTIN:

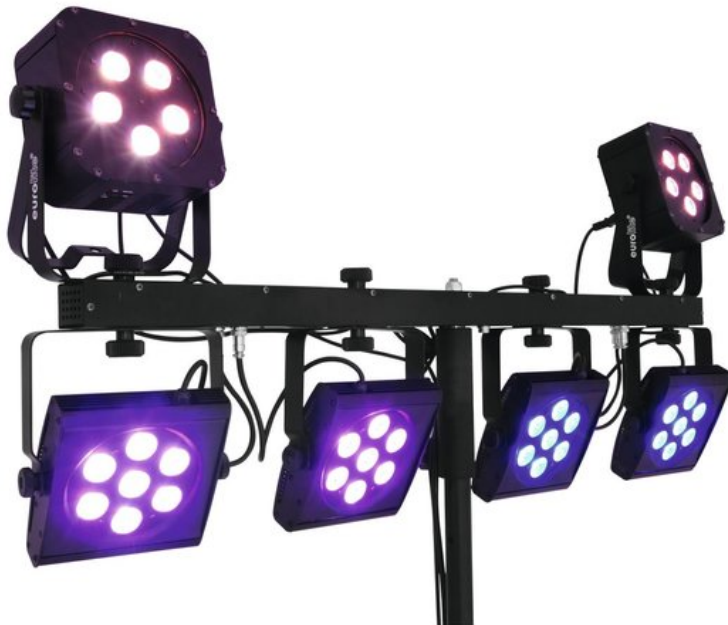

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Universal mobile light set

- Combines six LED spots
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109890 EUROLITE LED KLS-2001 Compact lightset, 2 x 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-2001 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 7 quadcolor LEDs (QCL) per spot (3 x RGBA and 4 x RGBW)
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- SLS-5 QCL 5x5W Floor
- Equipped with 4in1 quadcolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue and white
- For hanging or standing
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- You can find more information under the respective article

Logistique

EUROLITE LED KLS-2001 Compact light set

DMX LED spotlight set with 28 x 4in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit

- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- 7 quadcolor LEDs (QCL) per spot (3 x RGBA and 4 x RGBW)
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 23 channels)
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and PowerCon input
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 28 LED puissantes
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light Captain
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor

Slimline LED spot with 5 x 5 W 4in1 LED

- Equipped with 4in1 quadcolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue and white
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Functions: Static colors, RGBW color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control, sensitivity
- Further display settings: display on or off, display inverted, default settings
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- DMX512 control via regular DMX-controller
- Number of DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Commandé via Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light J; Light Captain

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches

- 1 x câble XLR

Données techniques:

Poids: 25,01 kg

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED KLS-2001 Compact light set

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 185,00 W

LED: 28

Préprogrammé dans: EASY SHOW 1; Light Captain

Dimension: Largeur : 1,2 m
Profondeur : 6 cm
Hauteur : 31 cm

DMX channels: 23

DMX connection: 3-pin XLR

Sound-control: via built-in microphone

LED type: 8 W QCL

Number of LEDs: 28

Beam angle: 22°

TV spigot: D = 28 mm

Dimensions (L x W x H): 1200 x 60 x 310 mm

Weight: 11 kg

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale: 30 kg

Hauteur: Maximal : 230 cm
Minimal : 140 cm

Type (trépied en général): Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte

Matériau: Aluminium

Couleur: Noir

Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Canaux DMX:	4
Commande:	Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	2,95 kg
DMX channels:	4/6/7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 W QCL
LED number:	5
Beam angle:	40°
Ventilation fan:	No
Dimensions (W x D x H):	230 x 110 x 270 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	0,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	80 g