


## EUROLITE LED Super Strobe ABL

Appareil à effets lumineux LED, 3 effets

Réf. : 52200920

GTIN: 4026397651812

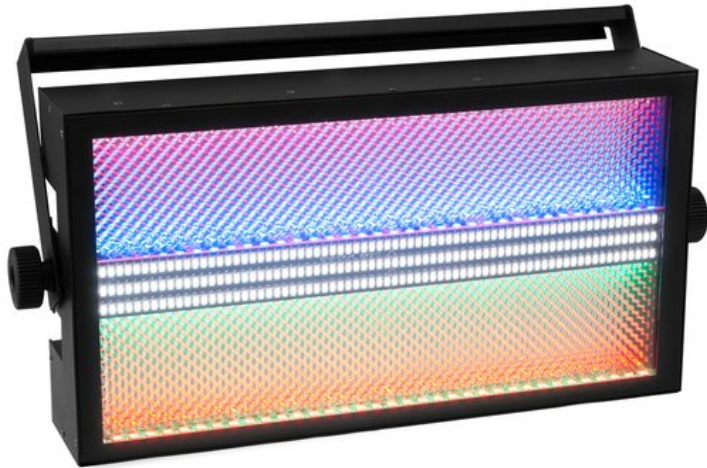

**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The Super Strobe ABL combines three functions in one fixture: It is equipped with 216 cold white SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects. Furthermore, the reflecting surface of the stroboscope is illuminated with an extra 144 RGB LEDs creating colorful, atmospheric light effects.

Depending on the selected DMX mode, the color LEDs can be split in up to 48 individual control segments which can be used to create amazing color effects within the fixture.

The Super Strobe ABL has a very wide beam angle which makes both dynamic and calm light effects a great visual experience, even from a lateral view.

The fixture has 3-pin DMX connectors as well as a P-Con input and output to connect it to the mains. For a structured and versatile use, you can choose from 4 different DMX modes with 7, 13, 22 and 148 DMX channels respectively.

### Caractéristiques:

- Boîtier métallique plat avec support mural intégré
- 216 LED puissantes 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 144 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- Effet stroboscope; Effet wash; effet aveuglant
- 17 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; Commande de la musique
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397651812

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.30 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x étrier, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 2 A Fusible interchangeable
LED:	216 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	7; 13; 22; 148
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; Commande de la musique
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 29 lx, 3 m : 5 lx, 6 m : 2 lx Vert (G) 1 m : 66 lx, 3 m : 12 lx, 6 m : 4 lx B bleu 1 m : 15 lx, 3 m : 3 lx, 6 m : 1 lx Blanc froid (CW) 1 m : 1627 lx, 3 m : 246 lx, 6 m : 71 lx Tous 1 m : 1683 lx, 3 m : 252 lx, 6 m : 72 lx
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Dimension:	Largeur : 45,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	4,26 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m

## Étrier

---

Diamètre des trous de fixation: 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm

---

Matériau: Métal, 2 mm

---

### Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---