


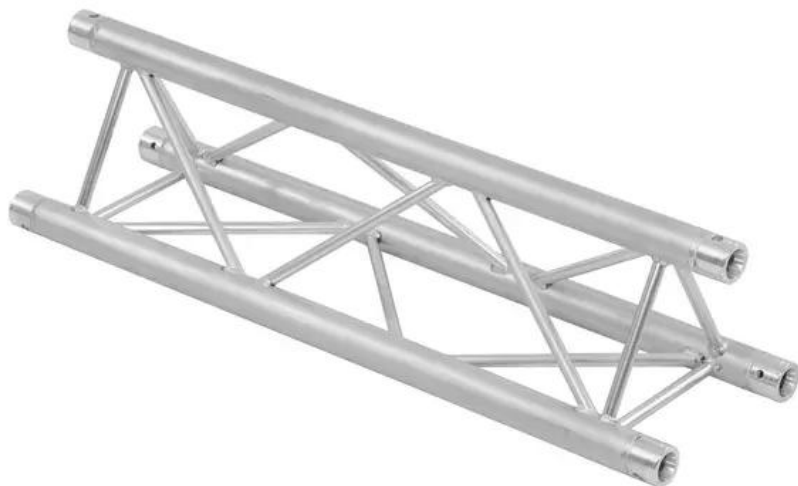

L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSSE TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
 - Montaggio facile
 - Tubo della cinghia: 50 mm
 - Certificato TÜV Süd
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSSE TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
 - Montaggio facile
 - Tubo della cinghia: 50 mm
 - Certificato TÜV Süd
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 Angolo a 3 vie /\ destra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 Angolo a 3 vie /\ sinistra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

Dati tecnici :

Peso:	128,00 kg
-------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm

Misure:	Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	10,7 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 Angolo a 3 vie /\ destra

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,1 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 Angolo a 3 vie /\ sinistra

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,20 kg