


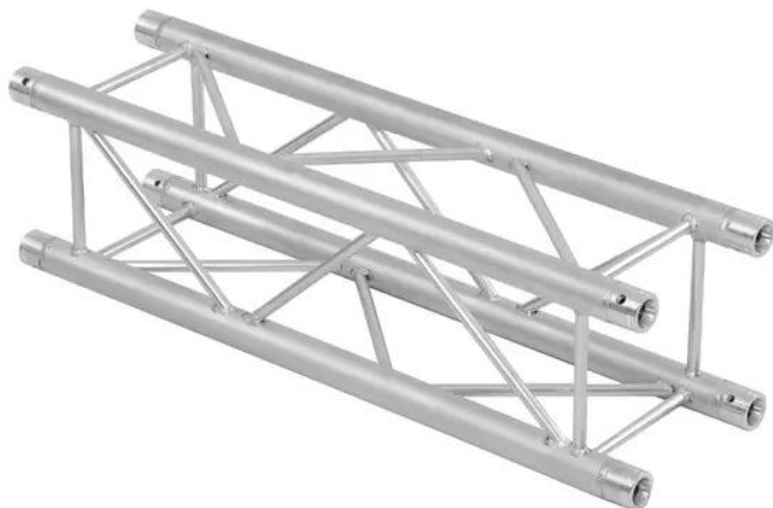

**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### ALUTRUS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x set di connettori

### Logistica

#### ALUTRUS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

Carrello di trasporto con ruote per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- The article is delivered smontato

#### ALUTRUS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Barra impilabile per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Barra impilabile semplice e sicura per traverse sui rispettivi carrelli di trasporto
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm

- Made in Germany

### SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Cinghia di tensione

- LC400/800daN nella reggiatura
- Complies with EN 12195-2
- Serratura a cricchetto

### Dati tecnici :

|       |           |
|-------|-----------|
| Peso: | 100,38 kg |
|-------|-----------|

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

|            |                  |
|------------|------------------|
| Struttura: | Montaggio facile |
|------------|------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
|---------------------|--------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Processo di saldatura: | Impulso TIG |
|------------------------|-------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Materiale di saldatura: | AlMg 5 |
|-------------------------|--------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Materiale del tubo: | AlMgSi1 T6 |
|---------------------|------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Colore: | Color alluminio |
|---------|-----------------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
|----------------------------------|----------|

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 200 cm<br>Larghezza: 29 cm<br>Altezza: 29 cm |
|---------|---------------------------------------------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 10,80 kg |
|-------|----------|

### ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 3,60 kg |
|-------|---------|

### ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 30 mm |
|------------|-------------------------------------|

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 60 cm<br>Larghezza: 3 cm<br>Profondità: 5 cm |
|---------|---------------------------------------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,50 kg |
|-------|---------|

### SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

|        |             |
|--------|-------------|
| Norma: | EN 12195-2, |
|--------|-------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Chiusura: | Serratura a cricchetto |
|-----------|------------------------|

|         |      |
|---------|------|
| Colore: | Nero |
|---------|------|

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 500 cm<br>Larghezza: 2,50 cm |
|---------|-----------------------------------------|

0,30 kg