


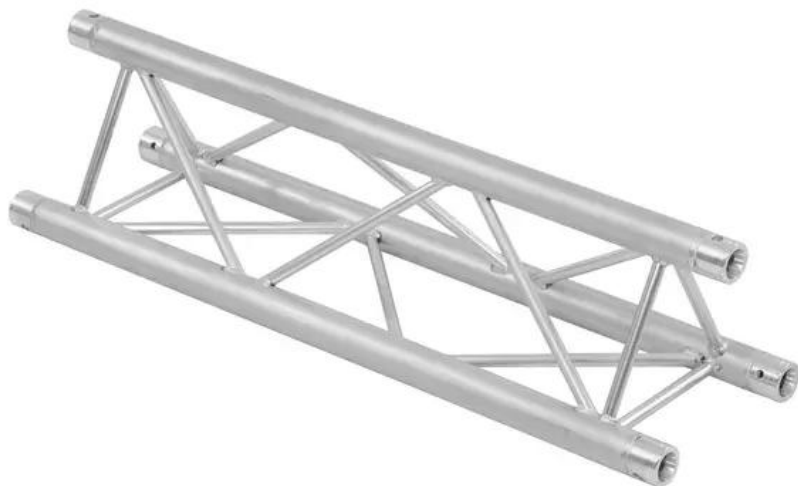

L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
 - Montaggio facile
 - Tubo della cinghia: 50 mm
 - Certificato TÜV Süd
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

Carrello di trasporto con ruote per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- The article is delivered smontato

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Barra impilabile per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Barra impilabile semplice e sicura per traverse sui rispettivi carrelli di trasporto
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm
- Made in Germany

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

- Cinghia di tensione
- LC400/800daN nella reggiatura
 - Complies with EN 12195-2
 - Serratura a cricchetto

Dati tecnici :

Peso:	79,58 kg
-------	----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	8,20 kg

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

Peso:	3,60 kg
-------	---------

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Materiale:	Legno multistrato di betulla, 30 mm
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 5 cm
Peso:	0,50 kg

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Norma:	EN 12195-2,
Chiusura:	Serratura a cricchetto
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 2,50 cm
Peso:	0,30 kg