


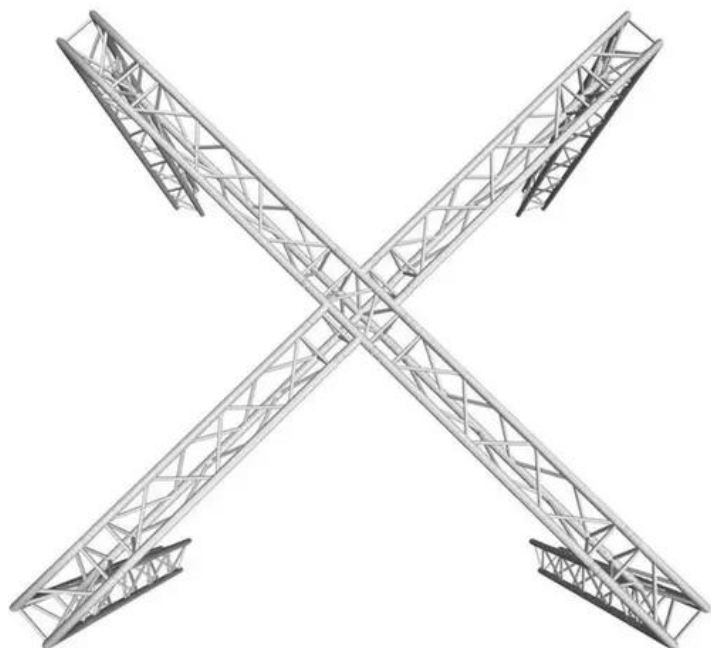

**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x set di connettori

### Logistica

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 Pezzo trasversale a 4 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

#### **Dotazione della fornitura**

- 3 x set di connettori

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 Angolo a 2 vie 90° V

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

#### Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

### ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

### Dati tecnici :

|       |           |
|-------|-----------|
| Peso: | 106,54 kg |
|-------|-----------|

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

|            |                  |
|------------|------------------|
| Struttura: | Montaggio facile |
|------------|------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
|---------------------|--------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Processo di saldatura: | Impulso TIG |
|------------------------|-------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Materiale di saldatura: | AlMg 5 |
|-------------------------|--------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Colore: | Color alluminio |
|---------|-----------------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
|----------------------------------|----------|

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 250 cm<br>Larghezza: 29 cm<br>Altezza: 25,70 cm |
|---------|------------------------------------------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 9,80 kg |
|-------|---------|

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 Pezzo trasversale a 4 vie

|            |                  |
|------------|------------------|
| Struttura: | Montaggio facile |
|------------|------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
|---------------------|--------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Colore: | Color alluminio |
|---------|-----------------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
|----------------------------------|----------|

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 71 cm<br>Larghezza: 71 cm<br>Altezza: 25,70 cm |
|---------|-----------------------------------------------------------|

|       |      |
|-------|------|
| Peso: | 8 kg |
|-------|------|

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 Angolo a 2 vie 90° V

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Struttura:                       | Montaggio facile                                       |
| Tubo della cinghia:              | 50 mm x 2 mm                                           |
| Colore:                          | Color alluminio                                        |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm                                               |
| Misure:                          | Lunghezza: 50 cm<br>Larghezza: 50 cm<br>Altezza: 29 cm |
| Peso:                            | 4,10 kg                                                |

#### **ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 0,94 kg         |