


## OMNITRONIC XIRA-215A Active 2-Way Speaker FIR-DSP

Active speaker with 15" woofer, 1.35" driver, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039019

GTIN: 4026397699678

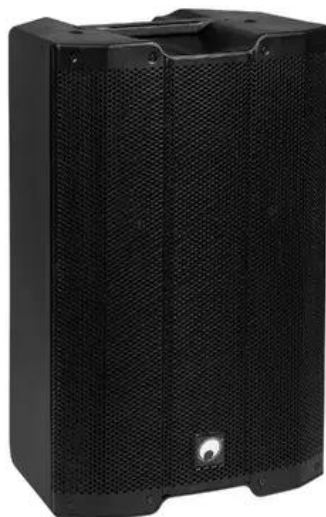

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- 2-way bassreflex enclosure with 38 cm woofer and 3.5 cm titanium driver
- Line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Mic/line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Processore di segnale digitale FIR Filter
- Preset DSP: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Doppia flangia
- Nero Metallo grille
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397699678

Peso : 23,25 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.75 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 400 W

Classe di protezione: CL I

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                        |
| Capacità di carico:         | Nominale: 300W RMS LF<br>Nominale: 50W RMS HF                                                                                                                                 |
| Intervallo di frequenza:    | 40 - 20000 Hz                                                                                                                                                                 |
| Sensibilità:                | 96 dB                                                                                                                                                                         |
| Pressione acustica massima: | 121 dB                                                                                                                                                                        |
| DSP:                        | Processore di segnale digitale FIR Filter                                                                                                                                     |
| Preset DSP:                 | MUSIC; DJ; MONITOR; SUB                                                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:   | Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                              |
| Commutazione:               | Class D Biamp                                                                                                                                                                 |
| Controlli:                  | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono                                                         |
| Circuito di protezione:     | Limitatore                                                                                                                                                                    |
| LED di stato:               | Power, Segnale, clip, Preset DSP                                                                                                                                              |
| Collegamenti:               | Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli                                                                                                                                             |
| Ingresso canali:            | 1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola<br><br>1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola |
| Altoparlante:               | 1 x 15" Woofer<br>1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                                                                                                     |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta                                                                                                                                                                |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                                                                                                                                   |
| Maniglia di trasporto:      | 2 Pezzo                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                  | Plastica                                                                                                                                                                      |
| Colore:                     | Nero                                                                                                                                                                          |
| Misure:                     | Lunghezza: 41 cm<br>Larghezza: 43 cm<br>Altezza: 70 cm                                                                                                                        |
| Peso:                       | 21,35 kg                                                                                                                                                                      |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x testata
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione