


## OMNITRONIC PAS-208A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Active speaker with 8" woofer, 1" driver, 200 W RMS LF, 40 W RMS HF

Art.n.: 11039551

GTIN: 4026397739237

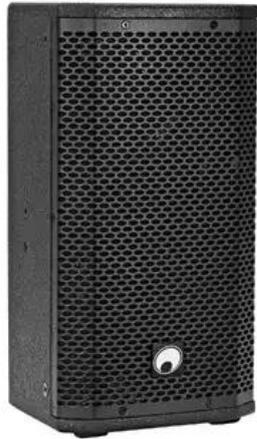

**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
  - Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
  - DSP-controlled biamp amplifier (class D)
  - Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
  - Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
  - Processore di segnale digitale
  - Preset DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via Bluetooth
  - Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
  - Doppia flangia
  - Con punti di ancoraggio
  - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
  - Maniglia di trasporto robusta
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739237

Peso : 11,60 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.53 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 300 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 400W LF Nominale: 200W RMS LF Programma: 80W HF Nominale: 40W RMS HF
Intervallo di frequenza:	75 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	118 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Direzionalità:	90° x 60°
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Low cut:	100Hz, commutabile
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC PAS-208A MK4
Massima:	Bluetooth: fino a 10m in edifici
Sistema di registrazione:	Doppia flangia:
Punti di ancoraggio:	12 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Connect, Interruttore low-cut
Circuito di protezione:	Limitatore; Transitori di accensione
LED di stato:	Power, Segnale, Peak, low cut, Pairing; Stereo, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: Mic-Line-Hi.Z via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso  Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 8" Woofer con magneti in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magneti in ferrite 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 12 mm
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 45 cm Altezza: 23 cm

Peso:

10,65 kg

---