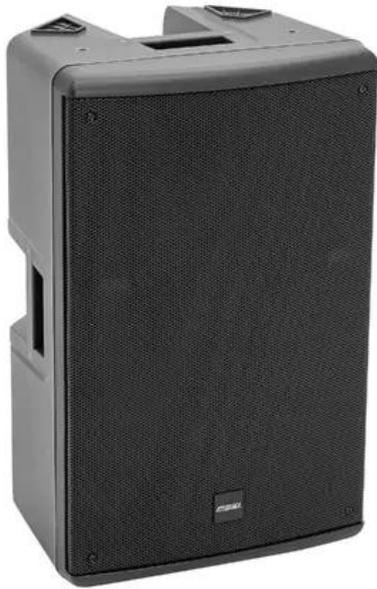


**PSSO KX-P212A 2-way Speaker, active, DSP**

Active speaker with 12" woofer, 1" driver, 700 W RMS,

Art.n.: 11041180

GTIN: 4026397743920

**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

**Features :**

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
  - Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
  - High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
  - DSP-controlled biamp amplifier (class D)
  - Sistema Bass reflex a 2 vie
  - Line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
  - Mic/line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
  - Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
  - Processore di segnale digitale FIR Filter
  - Preset DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Con punti di ancoraggio
  - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
  - 3 robusta maniglie di trasporto
- Dotazione della fornitura**
- 1 x testata, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397743920

Peso : 19,83 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.69 m

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1000 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Capacità di carico:	700W RMS Peak: 1400W
Intervallo di frequenza:	56 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	135 dB
DSP:	Processore di segnale digitale FIR Filter
Preset DSP:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Direzionalità:	90° x 60°
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Sistema di registrazione:	Flangia:
Punti di ancoraggio:	3 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Interruttore di sensibilità di ingresso, DSP preset switch, Controllo del volume per canale
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; Tensione continua; Cortocircuito; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	PP polipropilene, verniciato a polvere
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 35 cm Profondità: 33,5 cm Altezza: 63 cm
Peso:	17,75 kg
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	2,5 m rimovibile