


RELACART ET-60 Bodypack per microfono Lavalier per WAM-402

Trasmettitore tascabile UHF per modello WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.n.: 13055229

GTIN: 4026397650679

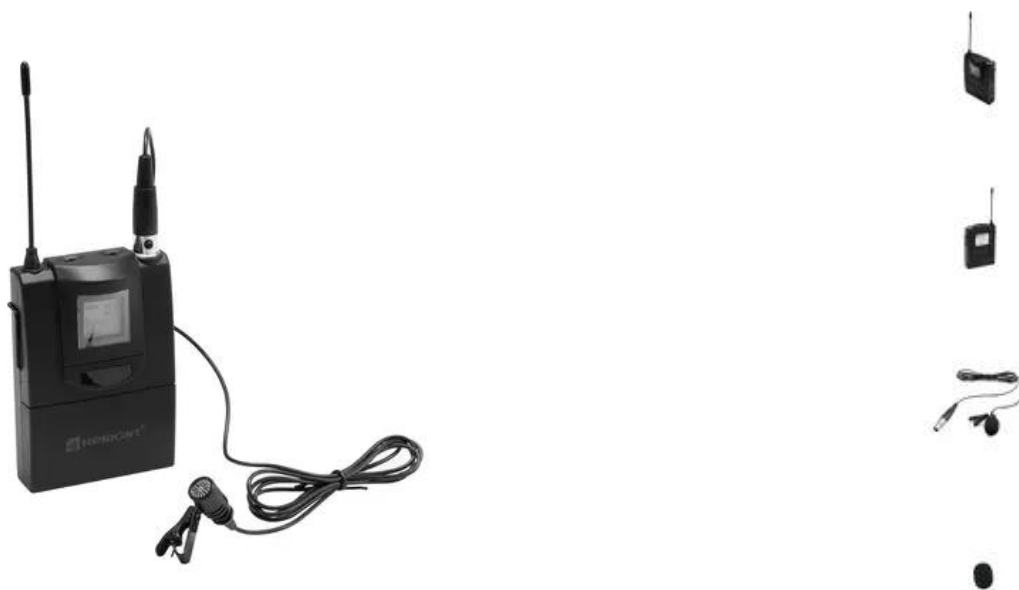

Features :

- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Indicatore LED per capacità batteria, frequenza, canale e gruppo
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Fino a 8 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Trasmettitore

- Portata fino a 80m

microfono

- Direttività: Cardioide

Logistica

EAN / GTIN: 4026397650679

Peso : 0,25 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Potenza totale installata:	0,42 W
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Sistema parallelo:	Massima 8 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	10 mW

Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Peso:	0,11 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 80m
Controlli:	Interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; Interruttore Mic/On
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,5 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 9,5 cm
Peso:	0,086 kg
Tipo:	Microfono lavalier
Lunghezza cavo:	1,20 m
Tipo di capsula:	Elettrete
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	60 - 12000 Hz
Sensibilità:	-42 dB
Tipo connettore:	Mini-XLR (F) a 4 poli
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Peso:	0,020 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Trasmettitore
- 1 x microfono
- 1 x paravento
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità